

GEÏSOLEERDE KANTPLANKEN



- ✓ Uitstekende isolatiewaarde
- ✓ Vochtbestendig
- ✓ Een mooie rotvrije afwerking
- ✓ Zeer eenvoudige en snelle montage
- ✓ Overschilderbaar
- ✓ Onderhoudsarm
- ✓ Direct klaar zonder afval, eenvoudig te scheiden bij sloop
- ✓ Toplaag in hoogste brandklasse (A1)



PRODUCTOMSCHRIJVING

Door gebruik te maken van kantplanken ontstaat met één product een rotvrije isolatie- en afwerklaag. De constructieve kantplank van Alert is bij uitstek geschikt om voor de gewenste isolatie te zorgen bij een fraaie afwerking, onder kozijnen of houten gevels.

Kantplanken zijn gemakkelijk te monteren door verlijming of mechanische bevestiging op de achtergrond, wat tijdbesparend én kostenbesparend werkt.



- ✓ Snel te verwerken
- ✓ Op maat geproduceerd
- ✓ Prima isolatiewaarde



PRODUCT

De kantplank bestaat uit een harde XPS- isolatie, waarop een cementgebonden plaat (10 mm dik) is verlijmd. De Alert kantplank kan op elke gewenste RAL-kleur uitgevoerd worden. Daarbij is het mogelijk de kantplanken te leveren met rechte kanten of met een liplas verbinding, zodat deze makkelijk verwerkt kan worden. De kantplank wordt in de gewenste vorm (evt. volgens tekening) geleverd.


MONTAGE



MANIER VAN MONTAGE

De Alert Kantplank kan zowel verlijmd als mechanisch bevestigd worden. Kantplanken die meer dan 35% boven het maaiveld uitsteken, tevens mechanisch bevestigen!

MAATVOERING

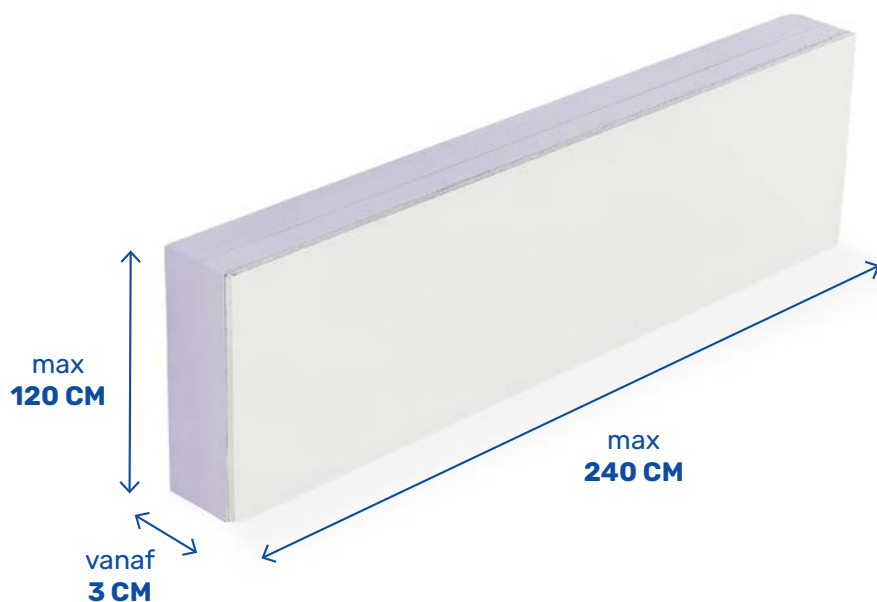

ISOLATIEWAARDEN

Dikte XPS in mm	Rd-waarde
20	0,60
30	0,90
40	1,20
50	1,50
60	1,80
80	2,30
100	2,60
120	3,45
140	4,05
160	4,60
180	5,15
200	5,60

De Alert kantplanken zijn verkrijgbaar in nagenoeg elke gewenste afmetingen.

EIGENSCHAPPEN

Toepassing

Buitentoepassing tegen gevel, gedeeltelijk onder het maaiveld

Opbouw

Harde cementgebonden plaat, brandklasse A2 / B

Isolatie waarde

XPS met lambda waarde: 20 -60 mm 0,034 W/mk / 80 - 180 mm 0,035 W / mk
/ 200 - 320 mm 0,036 W/mk

Gewicht

Tussen 14 en 20 kg/m² (afhankelijk van dikte isolatie)

Opslag

Vlak en droog bewaren. Ingepakt op de pallet laten staan. Niet in de zon zetten. Bescherm ze tegen alle weersinvloeden.



ONZE MOGELIJKHEDEN

- ✓ Op maat zagen van glaswol, steenwol, pir, pur, xps, eps, resolschuim, melamineschuim, foamglass-
- ✓ Frezen van glaswol, steenwol, pir, pur, xps, eps, resolschuim, melamineschuim, foamglass-
- ✓ Isolatie verlijmen op glasdoek, glasvlies, of andere bekleding;
- ✓ Isolatie verlijmen op hout, gips, of ander plaatmateriaal;
- ✓ Isolatie sealen in zwarte of witte p.e.-folie;
- ✓ Isolatie sealen in dampremmende folie;
- ✓ Op maat aanleveren van vacuümisolatie;
- ✓ Produceren van:
kantplanken, sandwichpanelen, brandschotjes (kaal en bekleed),
cannelurevullingen, mastiekhoeken / mastiekschroten, steenwolproppen, brandsuskappen,
geluids baffels, pijpschalen (kaal en bekleed).

ONS MACHINEPARK

- ✓ CNC machines
- ✓ 3D freesmachines
- ✓ Freesmachines
- ✓ Lintzagen
- ✓ Kliefbanken
- ✓ Schuurmachines
- ✓ Vacumeermachines
- ✓ Lijmstraten
- ✓ Cirkelzagen

WIJ ZIJN STERK IN

- ✓ Het op maat aanleveren van elk type isolatie;
- ✓ Het apart verpakken per fase of per verdieping is geen probleem;
- ✓ Alle leveringen worden duidelijk gelabeld, zodat op de bouw of in de fabriek alle items makkelijk terug te vinden zijn;
- ✓ Samen met de klant zoeken naar de juiste en goedkoopste oplossingen;
- ✓ Tijdsleveringen en/of een vrachtwagen met losmogelijkheden behoort tot te mogelijkheden;
- ✓ Wij beschikken over meer dan 30 jaar ervaring in isolatie.

ALERT
ISOLATIE

Alert Isolatie B.V.
's-Gravelandseweg 246
3125 BK Schiedam
The Netherlands

Tel.: 010 - 302 0200
verkoop@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl