

Spouwstoel®

Prefab element voor het ondersteunen van spouwisolatie direct op de fundering. Voorkomt koudebruggen, verbetert luchtdichtheid en zorgt voor een doorlopende isolatielaag vanaf de basis van de gevel.




- ✓ **Stevig en stabiele basis voor kim constructie**
- ✓ **Verbetering van water- en luchtdichtheid**

- ✓ **Voorkomt koudebruggen onderzijde spouw**
- ✓ **Eenvoudige montage**

Afmetingen en varianten

De Spouwstoel is beschikbaar in twee uitvoeringen, afgestemd op toepassing in standaard spouwmuurdetails en sluit aan op gangbare isolatiediktes en funderingsdetails.

Aan de linkerkant is de Spouwstoel uitgevoerd met een overlap van 150 mm voor een eenvoudige en aaneengesloten plaatsing.

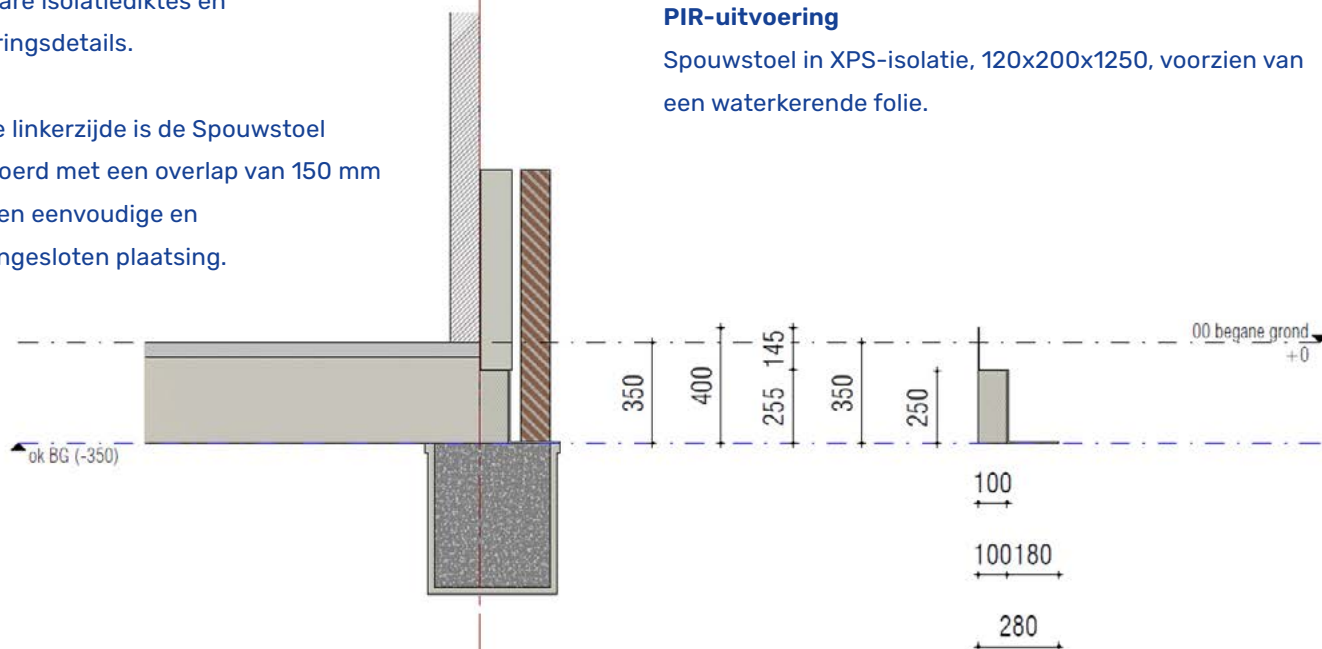

PS-uitvoering

Spouwstoel in PS-isolatie, 100x200x1000, voorzien van een waterkerende folie.

PIR-uitvoering

Spouwstoel in XPS-isolatie, 120x200x1250, voorzien van een waterkerende folie.



MONTAGE

Hiernaast staat een beknopte werkwijze voor de montage van de Spouwstoel.

Op onze website vindt u de volledige montagehandleiding.

1. Werk veilig en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
2. Zorg dat binnenmuren, vloeren en steiger gereed zijn.
3. Maak de fundering schoon en droog.
4. Breng primer aan op binnenmuur en fundering.
5. Breng lijmkit aan op fundering en indien nodig op de Spouwstoel.
6. Plaats de Spouwstoel, druk aan in de lijmkit en plak de strip vast op BG-vloer en binnenmuur.
7. Boor gaten van 80 mm, plaats de muisroosters en kit deze af.
8. Tape alle verticale naden luchtdicht af.
9. Plaats daarna de kozijnbeugels en vervolgens de kozijnen.
10. Breng zo snel mogelijk de spouwmuurisolatie aan.
11. Advies: maak rondom een grindkoffer met drainage.

Alert Isolatie – Uw partner in isolatie oplossingen voor de bouw

Al sinds 1979 zijn wij dé isolatiespecialist voor de bouw. Alert Isolatie ondersteunt de bouwsector bij het oplossen van isolatieproblemen. Dat doen we door het aanbieden van (prefab) isolatieoplossingen die voldoen aan de klantwensen en de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid, luchtdichtheid, duurzaamheid en milieu.

Expert in prefab isolatie

Wij bieden u graag advies over de maatwerk mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw bouwproject voldoet aan de eisen van het bestek en de wet- en regelgeving.

- ✓ Technische berekeningen en advies
- ✓ Isolatie op maat zagen en frezen
- ✓ Isolatie verlijmen
- ✓ Isolatie sealen

Innovatieve isolatie producten

Effectieve, praktijkbestendige en geteste isolatieoplossingen die voldoen aan de strikte eisen op het gebied van isolatiewaarde, brandwerendheid, luchtdichtheid en milieu.

Besparen op isolatie

Door te kiezen voor prefab isolatie bespaart u tijd, kosten en het milieu. Zo kunt u efficiënter en duurzamer bouwen.

Ruime voorraad, Flexibele levering

Alert isolatie werkt samen met gespecialiseerde partners om ervoor te zorgen dat uw levering veilig en punctueel op de gewenste (bouw)locatie aankomt.

- ✓ Ruime voorraad >10.000 M²
- ✓ Geen minimale pallet afname
- ✓ Tijdleveringen of spoedorders
- ✓ Eventueel gelost met kooiaap
- ✓ Verpakking per bouwfase, duidelijke labeling

BREEAM-NL

BREEAM-NL is de Nederlandse standaard voor het beoordelen van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. Met BREEAM-NL wordt er inzicht gegeven in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een bouwproject. De producten van Alert Isolatie kunnen bijdragen aan de BREEAM-NL certificering voor Nieuwbouw en Renovatie. Bezoek onze website voor meer informatie.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Op al onze informatie, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Kijk voor meer informatie op www.alertisolatie.nl