
Isolatie

Therma™ TT46
Afschot dakplaat

Hoog rendement isolatie voor het creëren van afschot

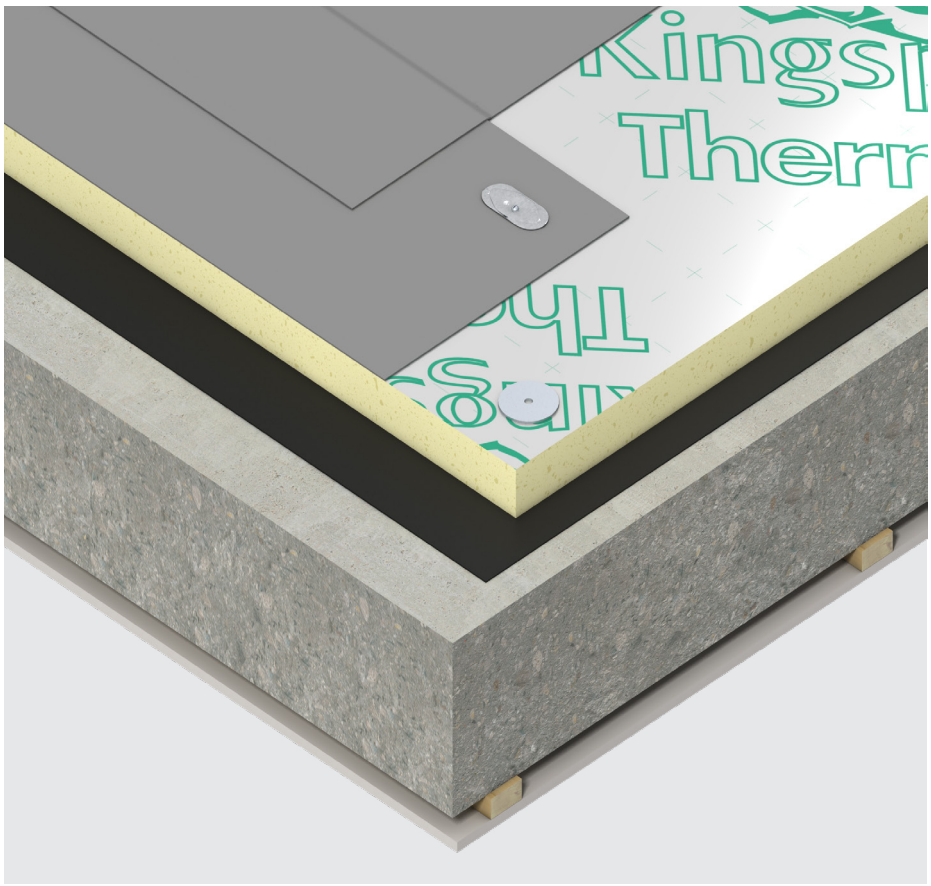


- λ_D-waarde 0,022 W/(m·K)
- Voldoet aan de strenge brandveiligheidseisen zoals gesteld door FM Approvals
- Isolatie en afschot in één

Kingspan®

Productinformatie

Omschrijving

Therma™ TT46 Afschot dakplaat is een PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan twee zijden voorzien van een alu meerlagen complex. De plaat voldoet aan de strenge brandveiligheidseisen zoals gesteld door FM Approvals, is toe te passen onder mechanisch bevestigde en losliggend geballaste dakbedekkingssystemen en wordt gebruikt voor het creëren van afschot.



Technische specificaties

Eigenschap	Waarde
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13165:2012+A2:2016)	λ_D-waarde 0,022 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822:2013)	1200 x 1200 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten
Brandreactie (EN 13501-1:2018)	E
Densiteit* (EN 1602:2013)	ca. 30 kg/m^3
Druksterkte bij 10% vervorming (EN 826:2013)	≥ 120 kPa
Dimensionele stabiliteit - lengte & breedte, 48 uur, 70°C bij 90% RV (EN 1604:2013)	≤ 2,0%
Dimensionele stabiliteit - lengte & breedte, 48 uur, -20°C (EN 1604:2013)	≤ 1,0%
Gehalte gesloten cellen (EN ISO 4590:2016)	≥ 90%
Beschikbare certificatie	BCRG gecontroleerde kwaliteitsverklaring, KOMO, FM Approvals**
Milieuprestaties	EPD (EPD-KSI-20220298-LT2-EN, 120mm)

* De gemiddelde dichtheid kan variëren per producttype en dikte. De opgegeven waarde kan worden gebruikt als een indicatieve waarde. Voor specificatie- of rekenwaarden, neem contact op met onze Techline via techline.nl@kingspan.com of 0800 25 25 252.

** FM Approved in lijn met de "FM 4470 voor gebruik in klasse 1 toepassingen en bij onbrandbare dakvloer constructies" - enkele laag dikte van 40 - 160 mm of tot en met 280 mm met meerdere lagen. Kijk voor meer informatie op www.roofnav.com of neem contact op met onze technische service afdeling.

Voor meer informatie over de technische eigenschappen van onze producten, neem contact op met onze Techline via techline.nl@kingspan.com of 0800 25 25 252.

Warmteweerstand

10 mm afschot per plaat (1,2m)									
Isolatiedikte (mm)	30*/40	40/50	50/60	60/70	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120
R_D-waarde min. (m^2·K/W)	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	5,00
R_D-waarde max. (m^2·K/W)	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	5,00	5,45

15 mm afschot per plaat (1,2m)				
Isolatiedikte (mm)	30*/45	45/60	60/75	75/90
R_D-waarde min. (m^2·K/W)	1,35	2,00	2,70	3,40
R_D-waarde max. (m^2·K/W)	2,00	2,70	3,40	4,05

20 mm afschot per plaat (1,2m)					
Isolatiedikte (mm)	30*/50	50/70	70/90	90/110	110/130
R_D-waarde min. (m^2·K/W)	1,35	2,25	3,15	4,05	5,00
R_D-waarde max. (m^2·K/W)	2,25	3,15	4,05	5,00	5,90

* Voor toepassing van 30 mm in een door FM Approvals gecertificeerd daksysteem, neem contact op met onze Techline: 0800 25 25 252

Kingspan Insulation B.V.
Lorentzstraat 1
7102 JH Winterswijk, Nederland

T: +31 (0) 543 543 210
E: info@kingspaninsulation.nl
W: insulation.kingspan.com/nl/nl

® Kingspan en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

TM Therma is een handelsmerk van de Kingspan Group plc.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Deze versie vervangt alle voorgaande.

Versie 15 | 08/2026

Scan de QR code of klik hier voor de meest recente versie van dit document.