

# URSACOUSTIC

Halfharde minerale wolplaat


## R-WAARDE EN VERPAKKING

R-waarde m <sup>2</sup> K/W	Dikte mm	Lengte mm	Breedte mm	Platen/ pak	m <sup>2</sup> / pak	Pakken/ pallet	m <sup>2</sup> / pallet	Log.	Artikel nummer
1,05	40	1.350	600	18	14,58	20	291,60	S	2140680
1,20	45	1.350	600	16	12,96	20	259,20	S	2075203
1,35	50	1.350	600	14	11,34	20	226,80	S	2075204
1,60	60	1.350	600	12	9,72	20	194,40	S	2075205
2,00	75	1.350	600	10	8,10	20	162,00	S	2075206
2,70	100	1.350	600	8	6,48	20	129,60	S	2075207

S = stock (voorraad product) · D = leveringstermijn op aanvraag · NS = Minimale afname en leveringstermijn op aanvraag

## TECHNISCHE INFO

<b>Verplichte productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Warmtegeleidingscoëfficiënt (<math>\lambda_D</math>)</li> <li>· Brandklasse (EUROKLASSE)</li> <li>· Diktetolerantie</li> </ul>	<b>0,037 W/m.K</b> <b>A1</b> <b>T3</b>
<b>Specifieke productkenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Waterdampdoorlatendheid</li> <li>· Wateropname bij kortstondige onderdompeling (WS)</li> <li>· Akoestische kenmerken (luchtstromingsweerstand A<sub>Fr</sub>)</li> </ul>	<b>1 MU</b> <b>&lt; 1,0 kg/m<sup>2</sup></b> <b>≥ 5 kPa.s/m<sup>2</sup></b>
<b>Andere kenmerken</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Volumieke massa in (kg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>	<b>15 ≤ p &lt; 20</b>

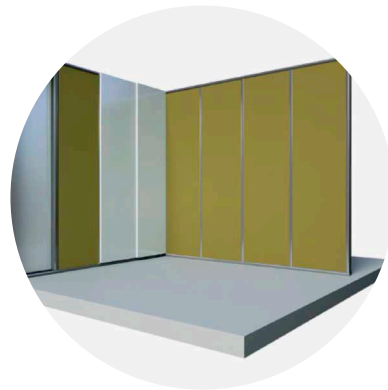

### ISOLATIE DIKTE 45 MM



enkele  
beplating

-42  
dB



dubbele  
beplating

-49  
dB

### ISOLATIE DIKTE 70 MM



enkele  
beplating

-46  
dB



dubbele  
beplating

-52  
dB

## VOORDELEN

- ✓ Eenvoudig te plaatsen
- ✓ Uitstekende akoestische prestaties

## TOEPASSINGEN

- ✓ Akoestische isolatie van lichte scheidingswanden met houten of metalen structuur