

Flamro® Flammotect Steenwol brandschotten

Zwaar geperst steenwol brandwerend plaat met 1- of 2-zijdige Flammotect-A coating, voor ruime sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen.



- ✓ **Hoge brandwerendheid –**
Steenwol gecoat met brandwerende Flammotect-A
- ✓ **Geschikt voor zowel horizontale als verticale brandscheidingen**
Flexibele systeemkeuze
- ✓ **Endotherme coating aan één of twee zijden voor extra bescherming**
- ✓ **Flexibele systeemkeuze**

Steenwol brandschot voorgecoat met FLAMMOTECT-A

Steenwolprodukten

Omschrijving


Steenwol brandschot opgebouwd uit zwaar geperste steenwol plaat van ca. 150 kg/m³ met een aan één zijde of twee zijden aangebrachte endotherme brandwerende Flammotect-A coating.

Toepassingsgebied

Steenwol brandschot voor het brandwerend afdichten van ruime sparingen in horizontale en verticale brandscheidingen.

Verwerking

- Meet de sparing ruim in
- Maak het steenwolschot op maat
- Voorzie de zijkanten en onderlinge aansluitingen van een FLAMRO Flammotect-A coating of pasta
- Zet de plaat (platen) strak in de sparing
- Maak met crêpetape een kader op de wand van ca 5 cm en voorzie de plaat, naden en het kader van een Flammotect-A coating
- Markeer de te coaten lengte op de doorgevoerde elementen met crêpetape en breng de juiste dikte coating/pasta aan (zie montage instructies)
- Droogtijd ca 24-36 uur

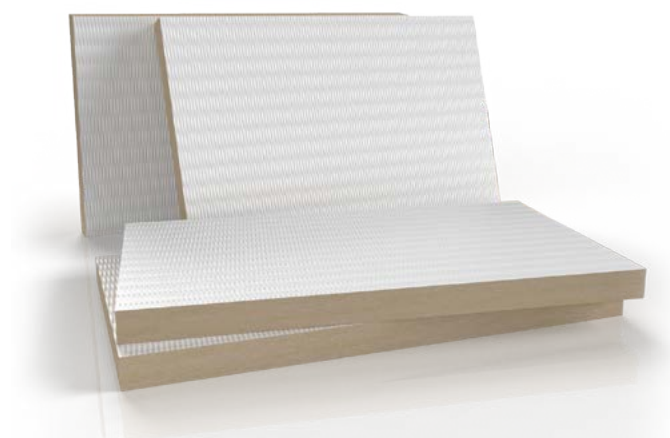

Levering en verpakking

FLAMMOTECT-A Steenwolplaten		
Type	Flammotect 50	Flammotect 60
Coating	Enkelzijdige coating	Dubbelzijdige coating
Formaat	1000 x 600 mm	1000 x 600 mm
Dikte	50 mm	60 mm
Artikelnummer		
	10-01181169	10-01181175

Technisch Productdatablad Rev.: 25.08

Steenwol brandschot voorgecoat met FLAMMOTECT-A

Technische gegevens

Kleur	Grijs-groen, witte coating
Vorm	Vezelige vaste stof
Formaat	1000 mm x 600 mm
Dikte	50 en 60 mm
Smeltpunt steenwol	1000 °C
Nominale dichtheid	≥ 150 kg/m ³
Warmtegeleiding [W/(m·K)]	λ _D 0,040 (volgens DIN EN 13162)
Weerstandnummer Waterdampdiffusie	μ 1 (volgens DIN EN 12086)
Coating	FLAMMOTECT-A
Droge laagdikte	ca. 0,5 mm – 0,7 mm

Opslag	Droog bewaren
Veiligheidsinstructies	De mineraalvezelplaten behoren tot geen enkele gevarenklasse en zijn niet onderworpen aan etikettering volgens de verordening inzake gevaarlijke stoffen. Bovendien zijn de panelen onschadelijk voor de gezondheid, duurzaam en milieuvriendelijk.

(Druk)fouten en wijzigingen voorbehouden. Alle informatie komt overeen met de stand van de techniek of de standaardversie die van toepassing was op het moment van publiceren (25.08).

Op verzoek informeren wij u graag over het juridische en technische kader of de fabrikantsspecificaties die op uw individuele situatie van toepassing zijn.

© Copyright Flamro Brandschutz-Systeme GmbH, Leiningen. FLAMRO® is een geregistreerd handelsmerk ® van Flamro Brandschutz-Systeme GmbH.

Alert Isolatie – Uw partner in isolatie oplossingen voor de bouw

Al sinds 1979 zijn wij dé isolatiespecialist voor de bouw. Alert Isolatie ondersteunt de bouwsector bij het oplossen van isolatieproblemen. Dat doen we door het aanbieden van (prefab) isolatieoplossingen die voldoen aan de klantwensen en de wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid, luchtdichtheid, duurzaamheid en milieu.

Expert in prefab isolatie

Wij bieden u graag advies over de maatwerk mogelijkheden om ervoor te zorgen dat uw bouwproject voldoet aan de eisen van het bestek en de wet- en regelgeving.

- ✓ Technische berekeningen en advies
- ✓ Isolatie op maat zagen en frezen
- ✓ Isolatie verlijmen
- ✓ Isolatie sealen

Innovatieve isolatie producten

Effectieve, praktijkbestendige en geteste isolatieoplossingen die voldoen aan de strikte eisen op het gebied van isolatiewaarde, brandwerendheid, luchtdichtheid en milieu.

Besparen op isolatie

Door te kiezen voor prefab isolatie bespaart u tijd, kosten en het milieu. Zo kunt u efficiënter en duurzamer bouwen.

Ruime voorraad, Flexibele levering

Alert isolatie werkt samen met gespecialiseerde partners om ervoor te zorgen dat uw levering veilig en punctueel op de gewenste (bouw)locatie aankomt.

- ✓ Ruime voorraad >10.000 M²
- ✓ Geen minimale pallet afname
- ✓ Tijdleveringen of spoedorders
- ✓ Eventueel gelost met kooiaap
- ✓ Verpakking per bouwphase, duidelijke labeling

BREEAM-NL

BREEAM-NL is de Nederlandse standaard voor het beoordelen van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. Met BREEAM-NL wordt er inzicht gegeven in de werkelijke duurzaamheidsprestatie van een bouwproject. De producten van Alert Isolatie kunnen bijdragen aan de BREEAM-NL certificering voor Nieuwbouw en Renovatie. Bezoek onze website voor meer informatie.



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer



Op al onze informatie, offertes, overeenkomsten, leveringen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Kijk voor meer informatie op www.alertisolatie.nl