

# Cannelurevullingen ingesealed

## Productomschrijving

Cannelurevullingen, trapeziumvormig, geheel gesealed in zwart akoestisch open microgeperforeerde (brandveilig gemodificeerde) poly-ethyleen folie (dikte:  $\leq 0,03$  mm) T.b.v. geperforeerde geprofileerde staaldaken.

Profiel	Lengte (mm)	Breedte (mm) Basis/Top	Hoogte (mm)
70	1350	100/50	70
106	1350	110/40	100
135	1350	160/40	130
153	1350	160/40	150
158	1350	130/40	150

## Toepassing

Ingesealde cannelurevullingen worden toegepast om de geluidsabsorptie te verbeteren. Het leefklimaat wordt door de sterk verbeterde geluidsomstandigheden zeer positief beïnvloed.


## Algemene eigenschappen

Als basismateriaal wordt voornamelijk glaswol gebruikt. Op aanvraag is steenwol mogelijk, in beide gevallen is het basismateriaal onbrandbaar.

De brandveilig gemodificeerde folie is microgeperforeerd om de eventueel aanwezige overtollige lucht in het materiaal te kunnen afvoeren. Daarnaast kan de folie op aanvraag in een witte kleur worden geleverd.

De folie voorkomt de afgifte van eventueel loskomende stofdeeltjes.

Indien gewenst worden de cannelurevullingen onbekleed geleverd.

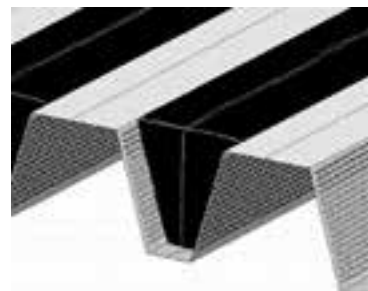

### Alert Isolatie B.V.

Algerastraat 28 3125 BS Schiedam  
Postbus 3099 3101 EB Schiedam

T +31(0)10 30 20 200  
F +31(0)10 30 20 300

info@alertisolatie.nl  
www.alertisolatie.nl

Member of the