

Alert Cannelurevullingen

Productomschrijving

Cannelurevullingen, trapeziumvormig, geheel geseald in zwart akoestisch en brandveilig gemodificeerde poly-ethyleen folie (dikte: ≤ 0.03 mm) t.b.v. geperforeerde geprofileerde staaldaken.


Als basismateriaal wordt voornamelijk glaswol gebruikt. Op aanvraag is ook steenwol mogelijk. In beide gevallen is het basismateriaal onbrandbaar.

Daarnaast kan de folie op aanvraag in een witte kleur worden geleverd. De folie voorkomt de afgifte van eventueel loskomende stofdeeltjes. Indien gewenst worden de cannelurevullingen onbekleed geleverd.

Profiel	Lengte (mm)	Breedte (mm) Basis/Top	Hoogte (mm)
70	1350	100/50	70
106	1350	110/40	100
135	1350	160/40	130
153	1350	160/40	150
158	1350	130/40	150

Toepassing

Ingesealde cannelurevullingen worden toegepast om de geluidsabsorptie te verbeteren. Het leefklimaat wordt door de sterk verbeterde geluidsomstandigheden zeer positief beïnvloed (zie ook Peutz geluidsrapport).

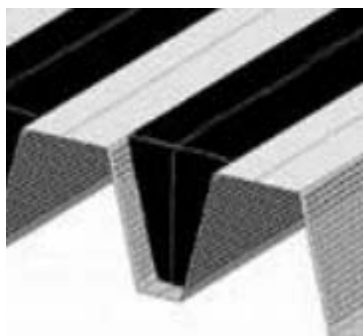

Alert Isolatie B.V.

s' Gravelandseweg 246 3125 BK Schiedam
Postbus 146 3100 AC Schiedam

T +31(0)10 - 30 200 200
F +31(0)10 - 30 200 300

verkoop@alertisolatie.nl
www.alertisolatie.nl

een onderdeel van

