

# RENOSLIM



## Productomschrijving

De Renoslim is een uniek product waarmee met geringe diktes een zeer hoge isolatiewaarde behaald kan worden bij het isoleren tussen stijlen. Het product bestaat uit drie lagen met elk haar eigen producteigenschappen, wat de Renoslim maakt tot het ideale renovatiepaneel.

### 1. Resolclad

De achterzijde van het Renoslim paneel bestaat uit een 3 mm sterke Resolclad-plaat. De producteigenschappen van deze plaat passen uitstekend bij ons Renoslim paneel. Zo is de brandklasse van Resolclad: A1, het is ongevoelig voor vocht, rekt en krimpt niet en geeft geen schadelijke emissie af.

### 2. Vacuümisolatie

De kern van het Renoslim paneel bestaat uit een vacuümisolatie, waarbij de hoge isolatiewaarde (Lambda 0,07 (W/m.K)) van groot belang is. Ook de kern van dit product is onbrandbaar.

### 3. Vrije keuze voorzijde

De voorzijde (zichtzijde) wordt bepaald door de opdrachtgever. Ruime mogelijkheden zijn te vinden bij o.a. Plastica, Rockpanel, Trespa etc.





## Montage

Aangezien alle Renoslim panelen prefab op maat worden geproduceerd, kan de montage bijzonder efficiënt verlopen. De Renoslim panelen worden gemonteerd als 'dubbel-glas'. Met slechts wat afdichtingskit en glaslatten is het mogelijk om een strak bijzonder goed isolerend paneel te monteren.

## Voordelen

- ✓ Bijzonder hoge isolatiewaarde ( $R_d$  bij 20 mm  $\geq 2,85$  en bij 30 mm  $\geq 3,55$  ( $m^2K/W$ ))
- ✓ Grote overspanningen zijn mogelijk
- ✓ Vrije keuze in de afwerking
- ✓ Snelle montage

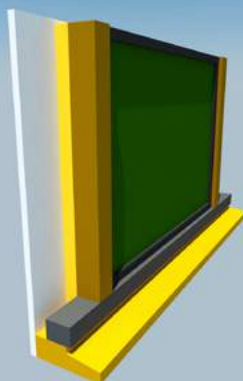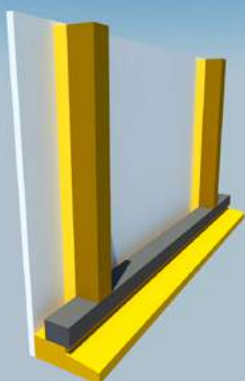

## Alert Isolatie B.V.

s' Gravelandseweg 246 3125 BK Schiedam T +31(0)10 - 30 200 200  
Postbus 146 3100 AC Schiedam F +31(0)10 - 30 200 300

verkoop@alertisolatie.nl  
www.alertisolatie.nl

Onderdeel van

